


WellMic2製品仕様図

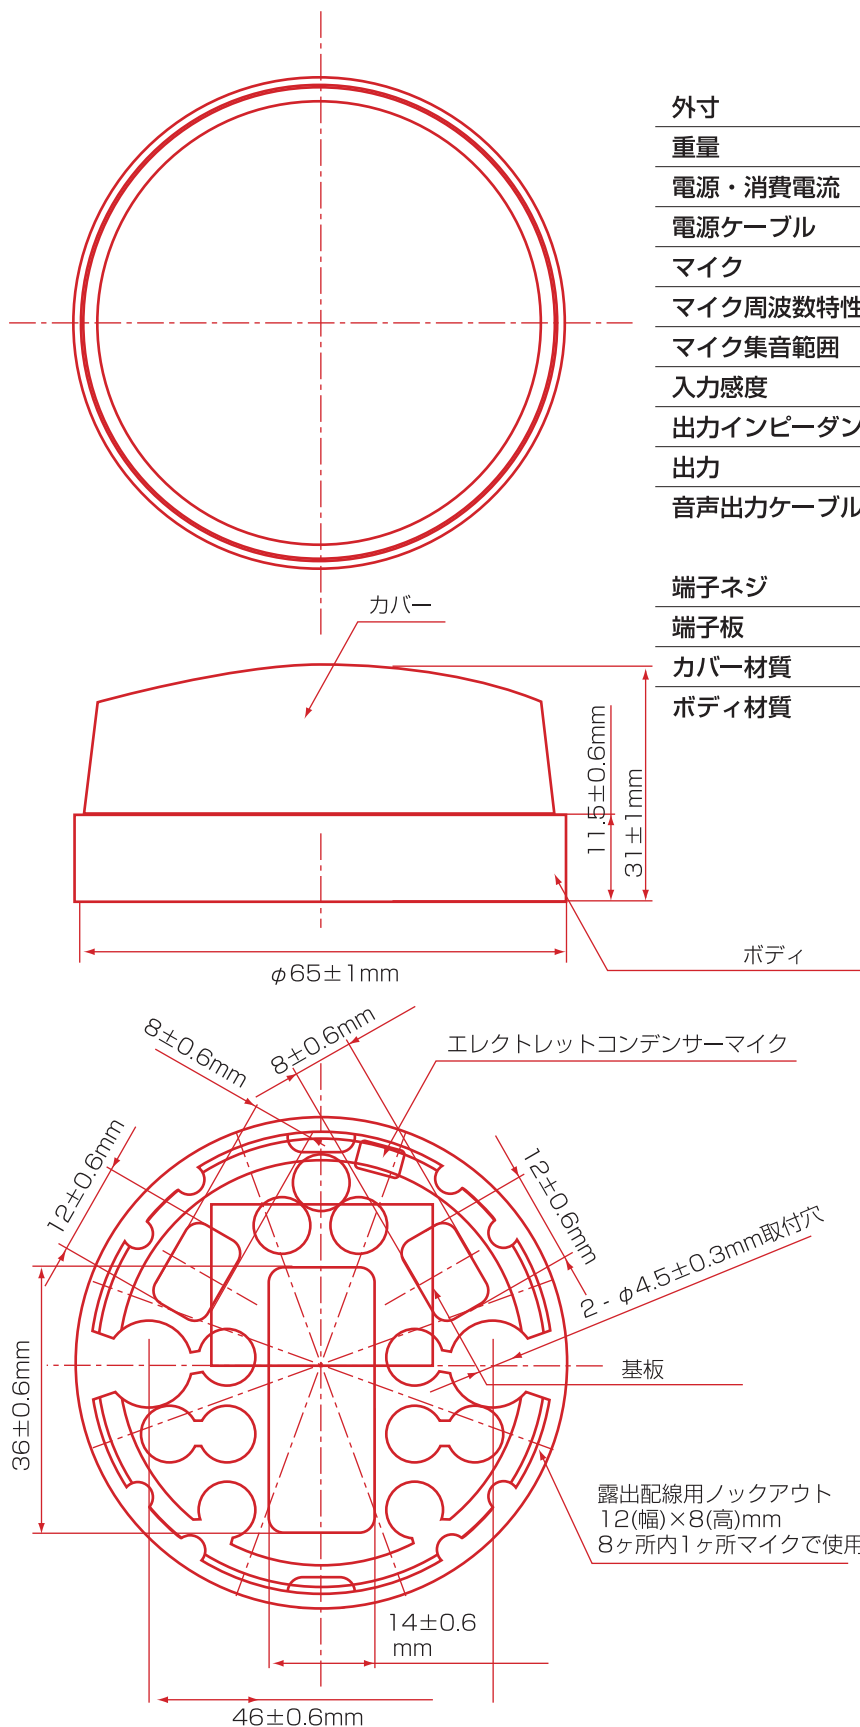

外寸	$\phi 65 \times 31 \text{mm}$
重量	68g(WellMic2)・90g(WellMic2-L)
電源・消費電流	12V・標準1.5mA
電源ケーブル	$\phi 2.1 \text{mm}$ センタープラス(WellMic2-L)
マイク	エレクトレットコンデンサーマイク
マイク周波数特性	300~3,000Hz
マイク集音範囲	最大で10~15m程度
入力感度	-66db(1kHz)
出カインピーダンス	47k Ω (VTR等の音声入力に適合)
出力	1mW
音声出カケーブル	RCAジャック(WellMic2-L)
端子ネジ	黄銅線($\phi 4 \text{mm}$)・亜鉛めっき三価クロメート処理)
端子板	耐熱銅板(t1.2mm)
カバー材質	ユリア
ボディ材質	ユリア