


録画した映像を確認する。  
(リモコン編)

## KDR-1004 「カレンダー検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。

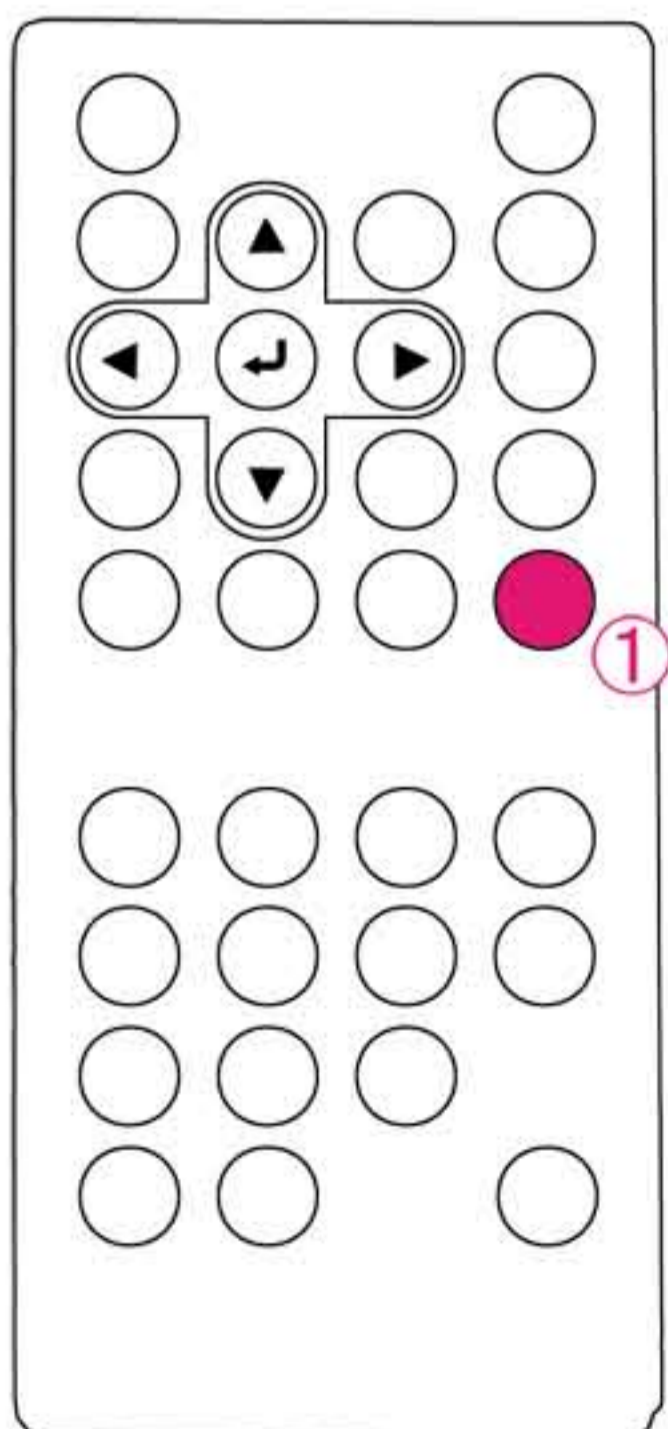

ライブ画面が表示されてる状態で、  
リモコンの右側にある【SEARCH】①ボタンを押します。

## KDR-1004 「カレンダー検索」


時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。



検索メニューの一覧が表示されます。



標準で【カレンダー】が選択されているので、(白枠で囲まれています。)

そのままの状態です。矢印(決定)①ボタンを押します。

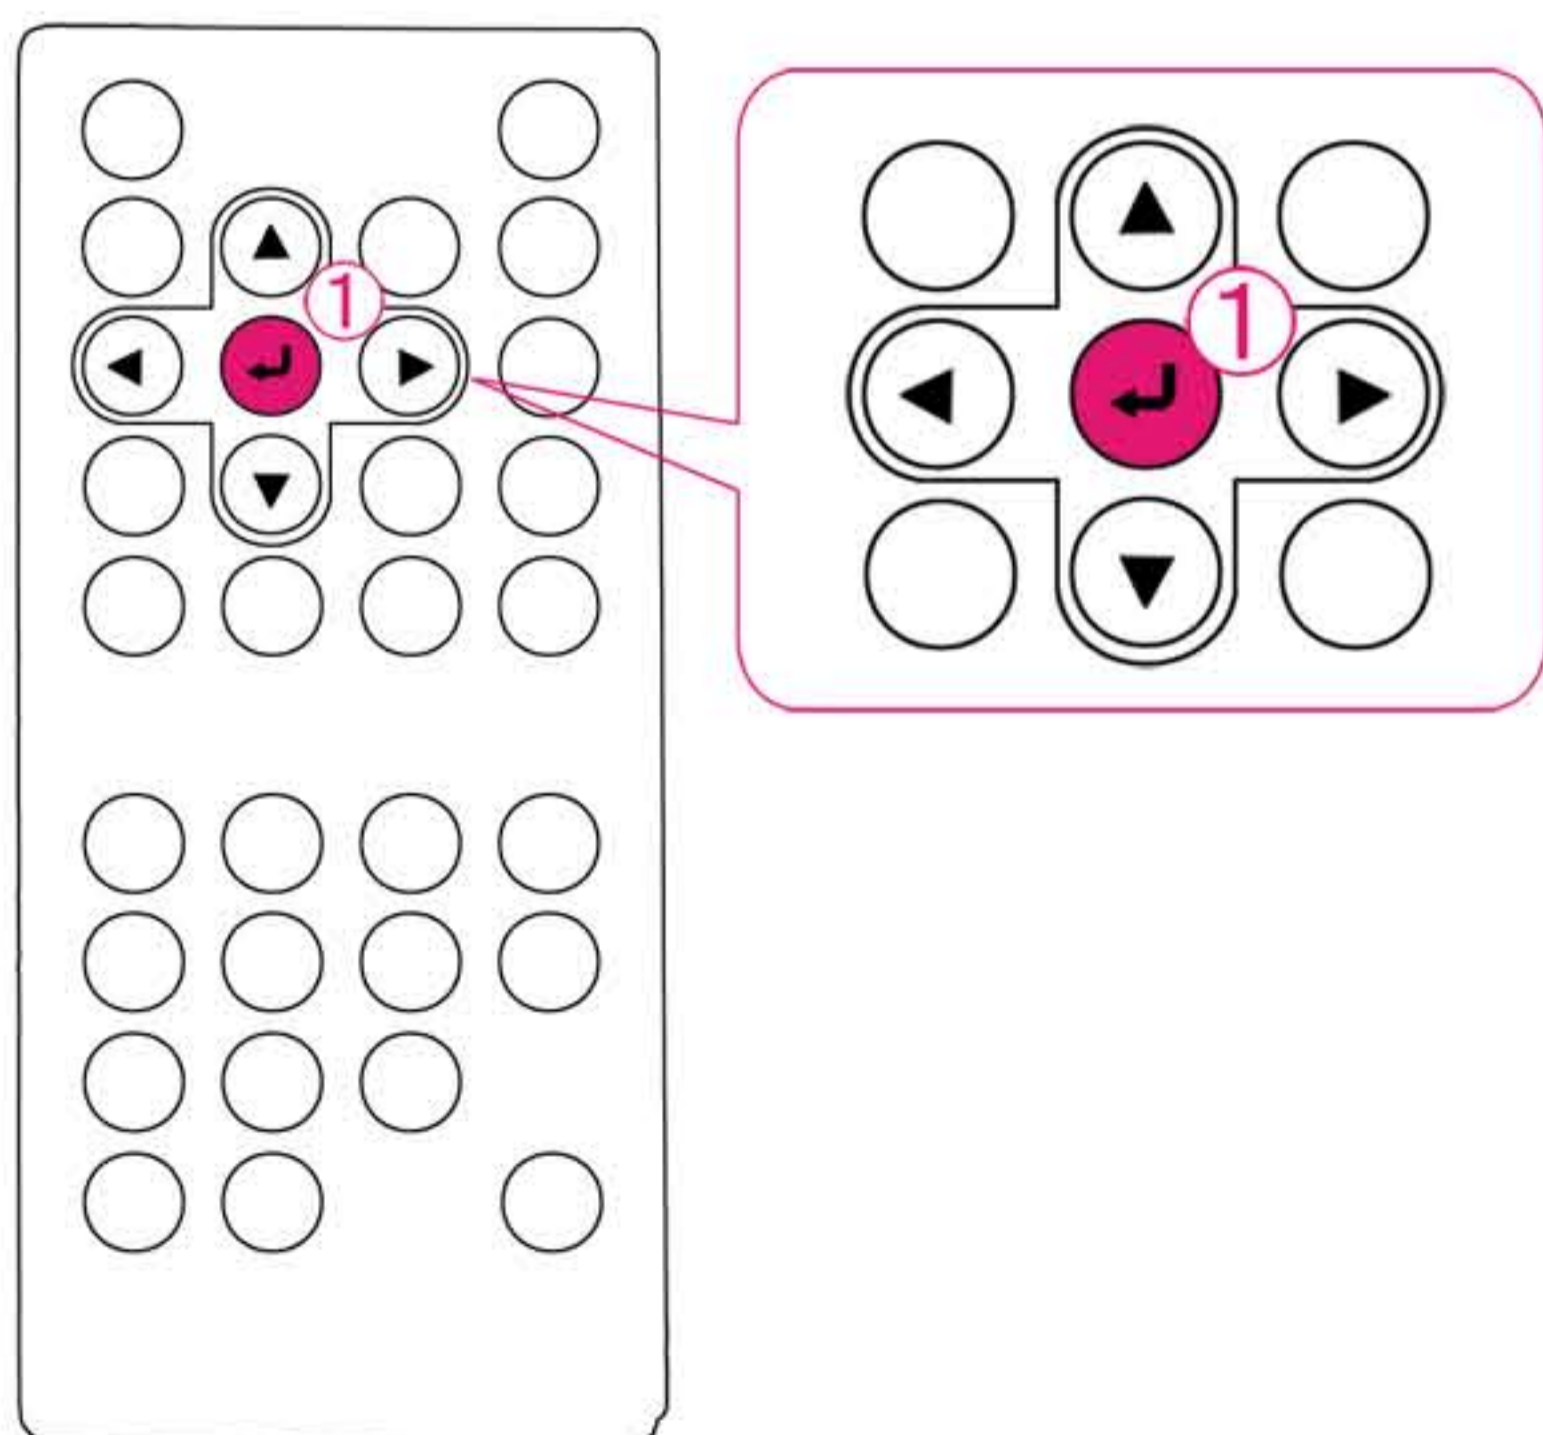

## KDR-1004 「カレンダー検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。

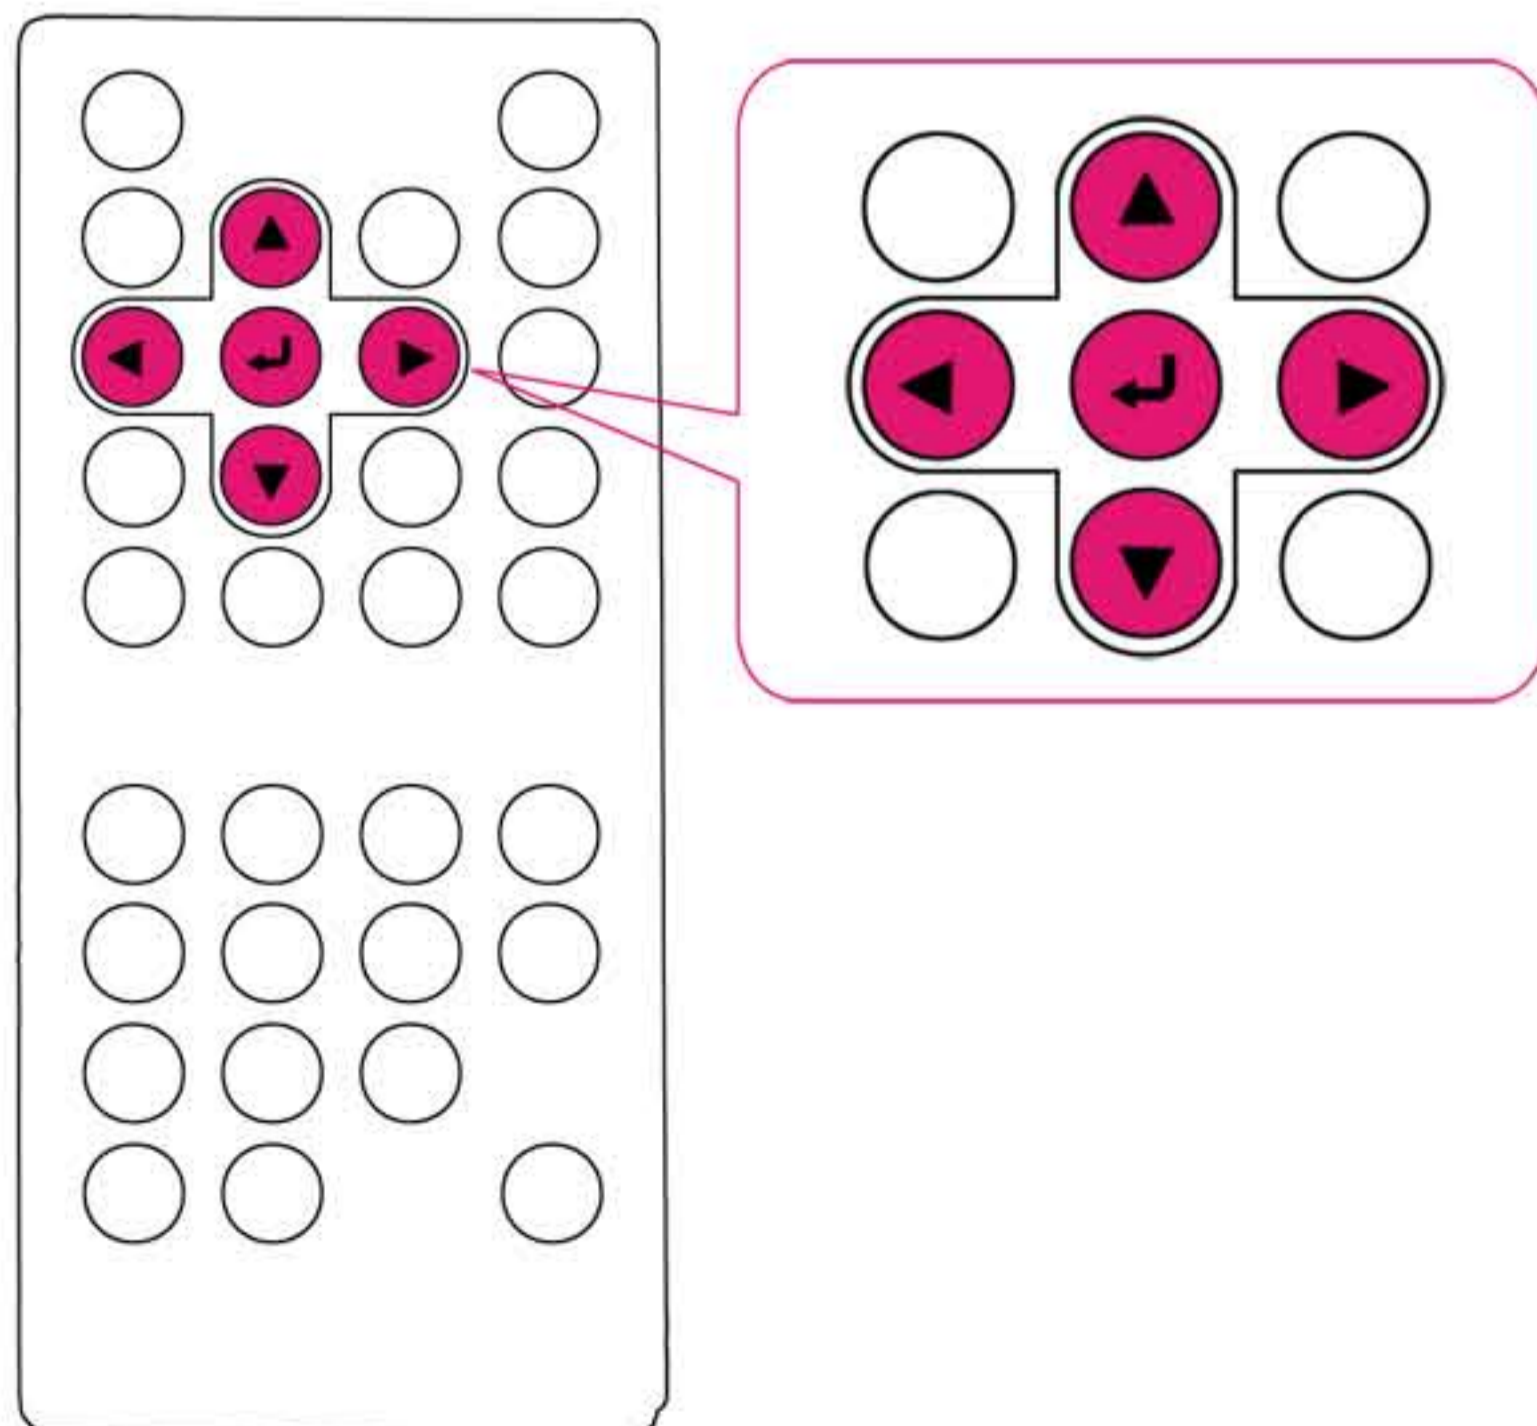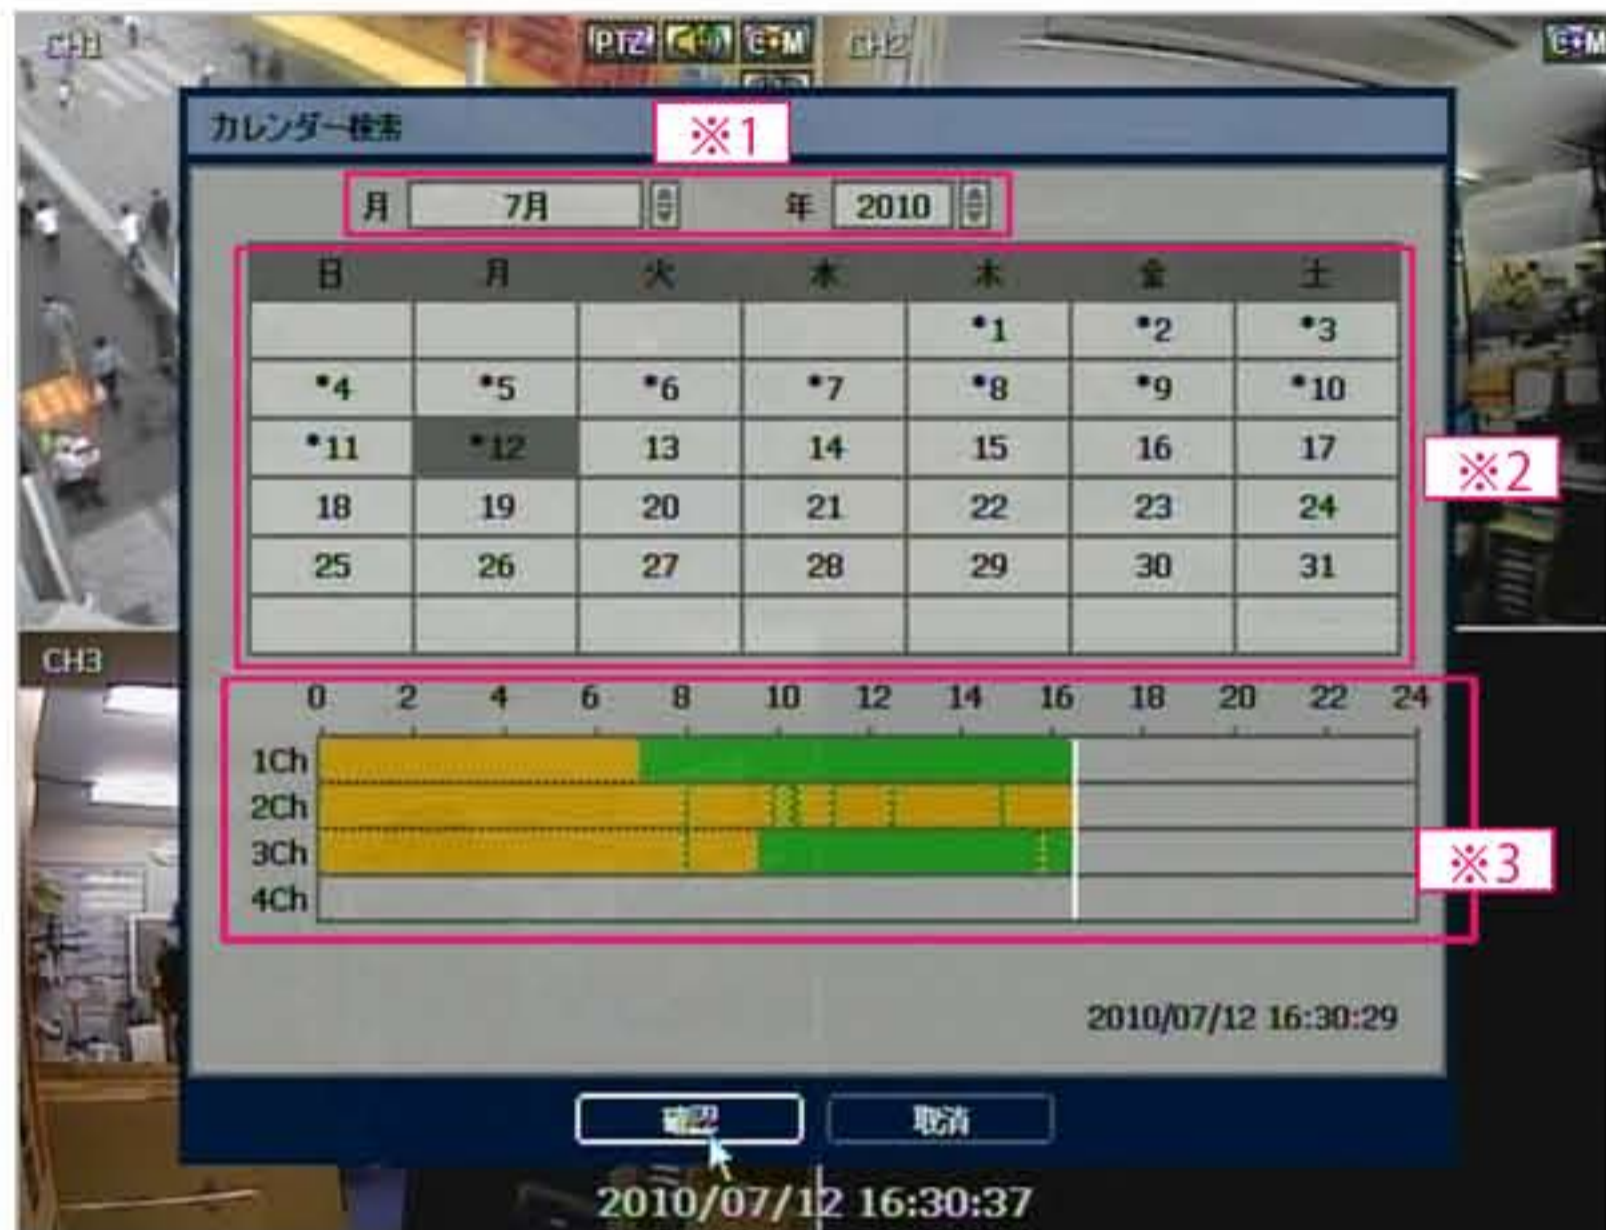

カレンダーが表示されたら、まずは再生したい日付を設定しましょう。

【月】 ※1が選択(白枠で表示)されている為、矢印(決定)ボタンを押します。すると白枠が青枠に変化し、項目が変更可能になります。この状態で、上三角(▲)ボタン・下三角(▼)ボタンを押すと、数値が変更可能になります。

再生したい【月】に変更し、矢印(決定)ボタンを押します。次に右三角ボタンを押すと、白枠が【年】に移動するので、【月】と同じ手順で、再生したい【年】に変更します。

【年】・【月】の設定が完了したら、下三角(▼)ボタンを押します。白枠がカレンダー ※2に移動するので、その状態で矢印(決定)ボタンを押します。カレンダーが青枠に切り替わったのを確認したら、上下左右三角ボタンを押し、再生されたい日付に合わせて矢印(決定)ボタンを押します。カレンダーの枠が青から白に切り替わったのを確認したら、下三角(▼)ボタンを押し、白枠を時間軸の色別グラフ ※3に移動させ、矢印(決定)ボタンを押します。時間軸のグラフが青枠に切り替わったら、左右の三角ボタンを押して、白いバーを再生したい時間帯まで移動させ、矢印(決定)ボタンを押します。全ての設定が完了したら、下三角(▼)ボタンを押し


【確認】にカーソルを合わせて矢印(決定)ボタンを押します。

## KDR-1004 「日付/時間検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。



ライブ画面が表示されてる状態で、  
リモコンの右側にある【SEARCH】①ボタンを押します。

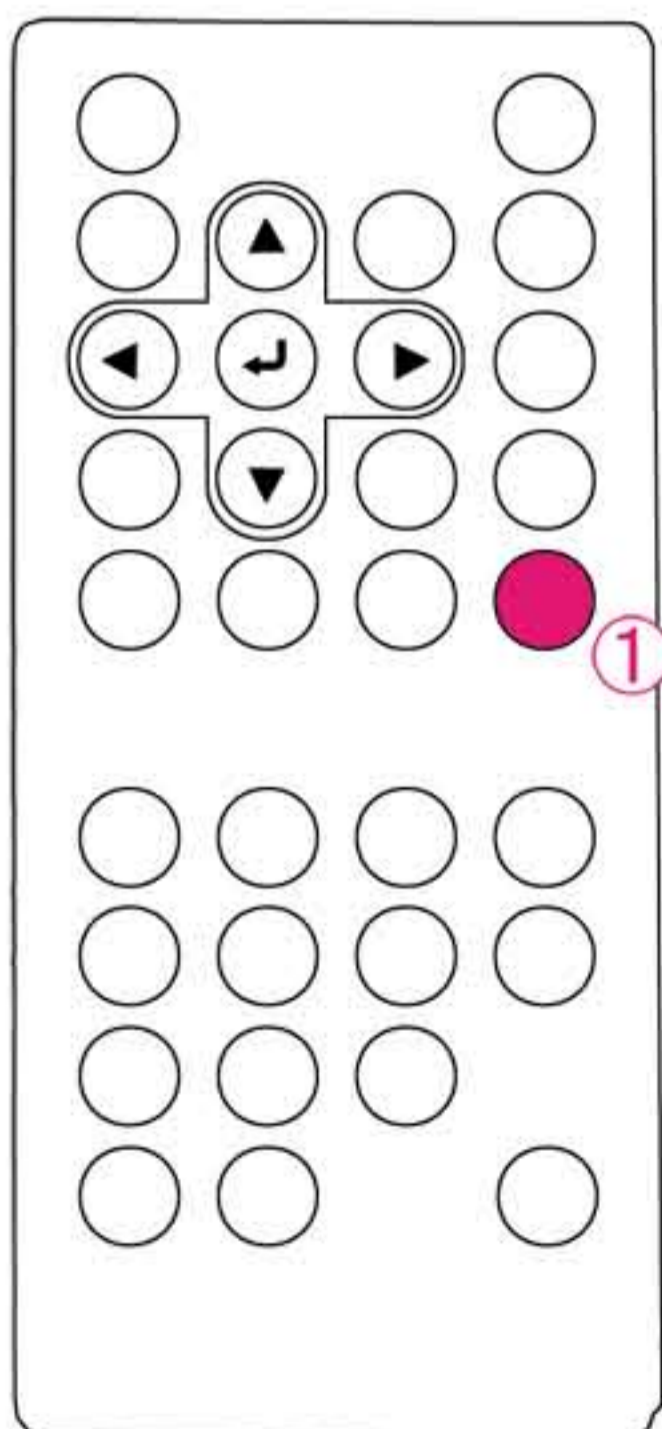

## KDR-1004 「日付/時間検索」

時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。




検索メニューの一覧が表示されます。

標準で【カレンダー】が選択されているので、(白枠で囲まれています。)


右三角キー①を押します。

すると【日付/時間】が選択されます。

その状態で矢印(決定)②ボタンを押します。

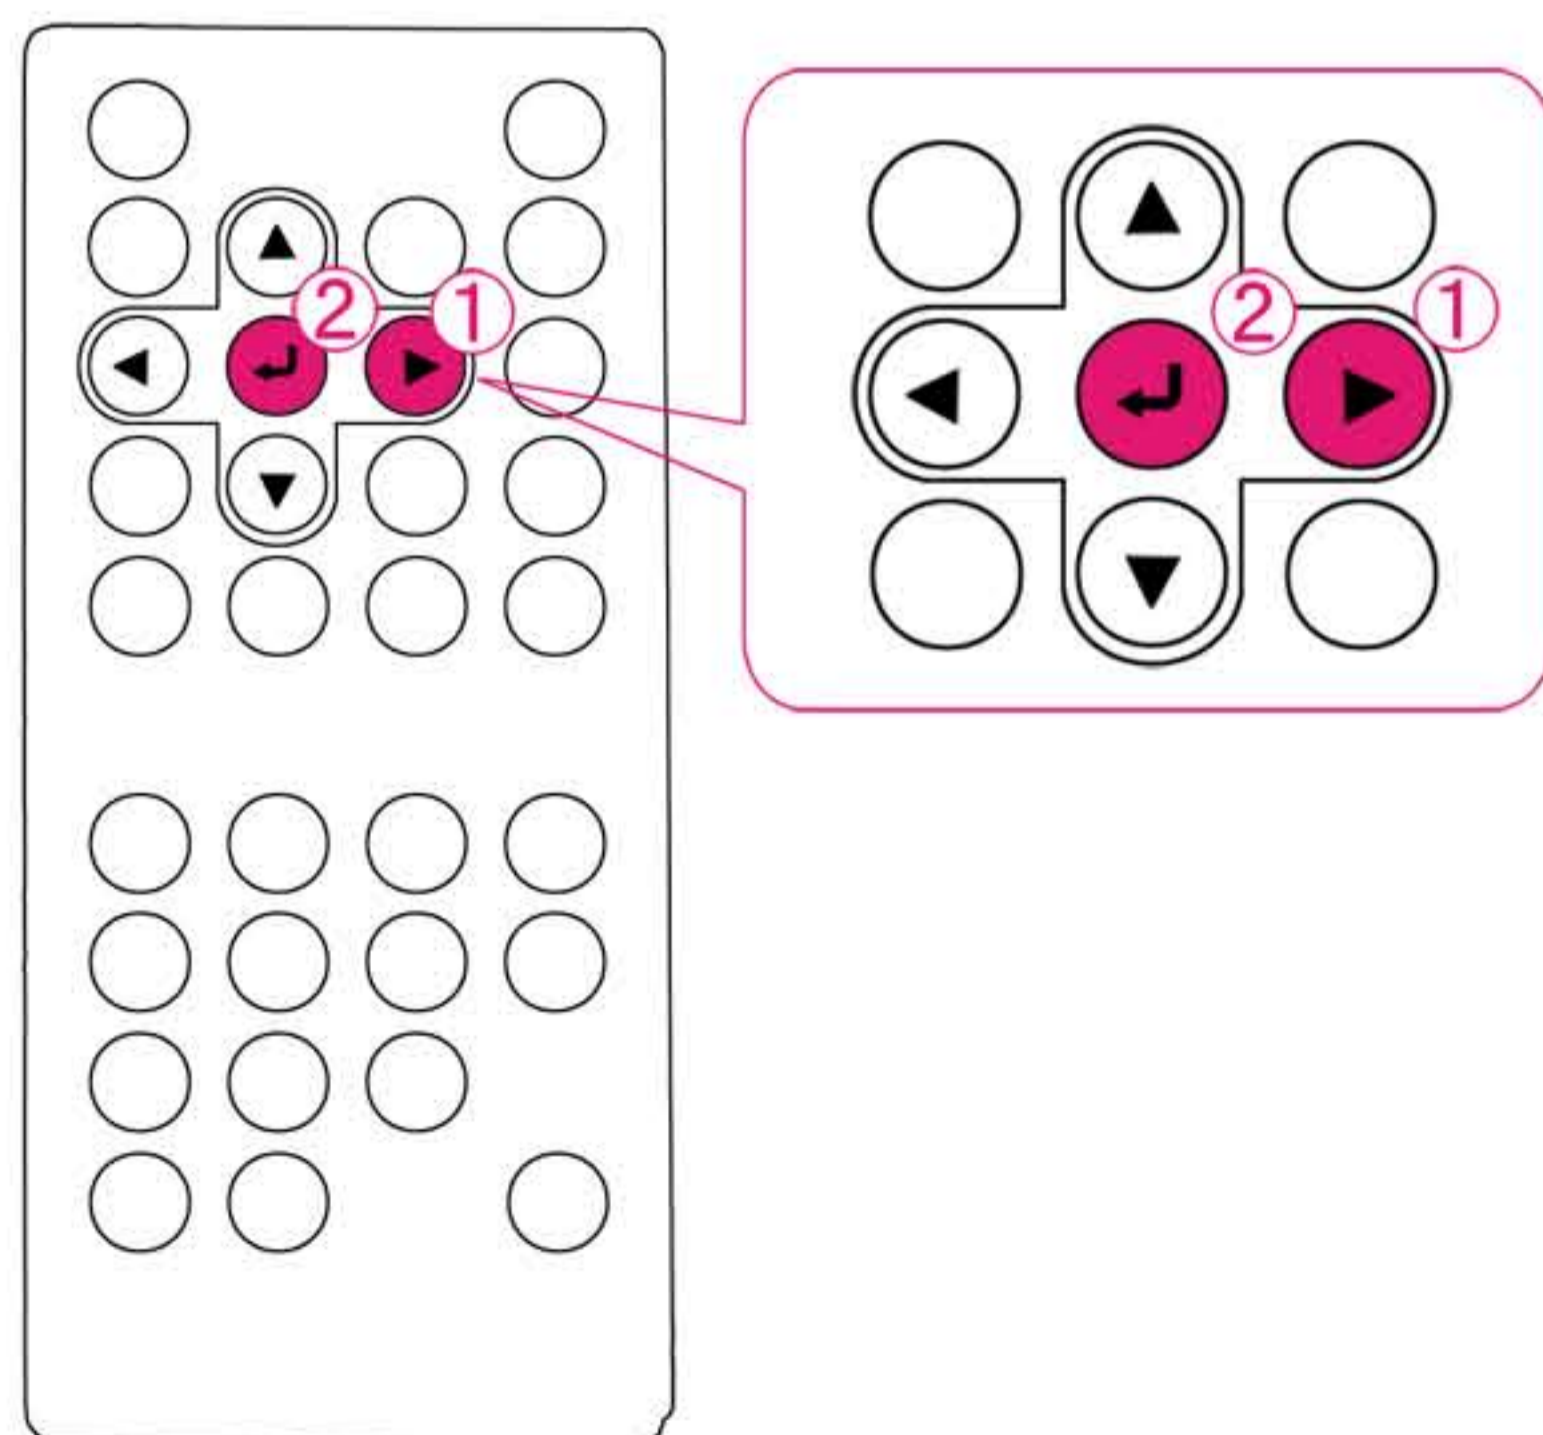

時間検索機能を使って録画した映像を、リモコンを利用して確認する。

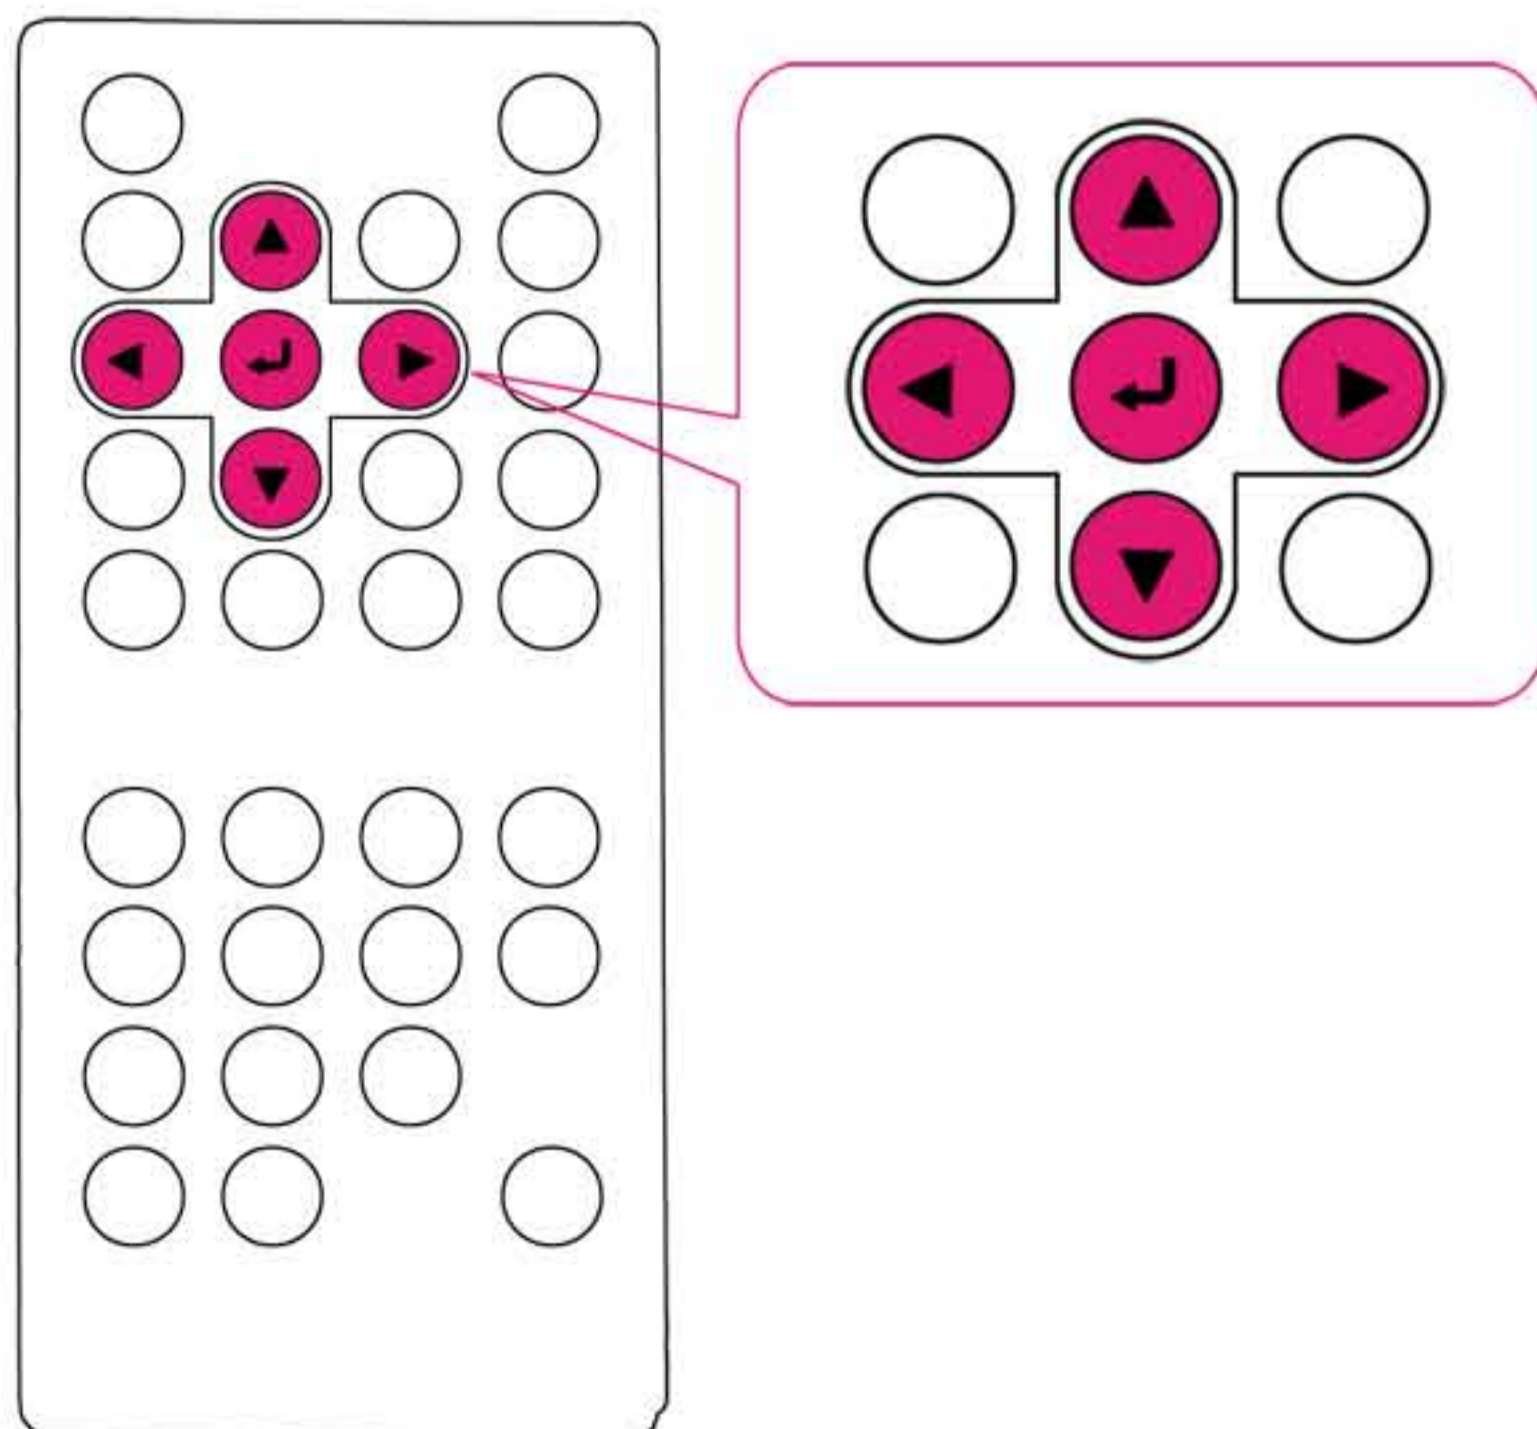

カレンダーが表示されたら、まずは再生したい日付を設定しましょう。

【月】※1が選択(白枠で表示)されている為、矢印(決定)ボタンを押します。

すると白枠が青枠に変化し、項目が変更可能になります。

この状態で、上三角(▲)ボタン・下三角(▼)ボタンを押すと、数値が変更可能になります。

再生したい【月】に変更し、矢印(決定)ボタンを押します。

次に右三角ボタンを押すと、白枠が【年】に移動するので、

【月】と同じ手順で、再生したい【年】に変更します。

【年】・【月】の設定が完了したら、下三角(▼)ボタンを押します。

白枠がカレンダー※2に移動するので、その状態で矢印(決定)ボタンを押します。

カレンダーが青枠に切り替わったのを確認したら、上下左右三角ボタンを押し、

再生されたい日付に合わせて矢印(決定)ボタンを押します。

カレンダーの枠が青から白に切り替わったのを確認したら、

下三角(▼)ボタンを押し、白枠を時間の項目※3に移動させ、

矢印(決定)ボタンを押します。

【時間】設定部が白枠で選択されるので、矢印(決定)ボタンを押し、

項目変更が可能な状態(青枠)にします。

数値の変更方法は【月】や【年】と同様に、上下三角ボタンを押して数値を変え、

再生したい時間で矢印(決定)ボタンを押します。

時間の項目が白枠に戻ったら、右三角ボタンで【分】の設定に移動します。

あとは【時間】と同じ手順で設定し、同様に【秒】の設定も完了したら、

最後に下三角(▼)ボタンを押し【確認】にカーソルを合わせて矢印(決定)ボタンを押します。